
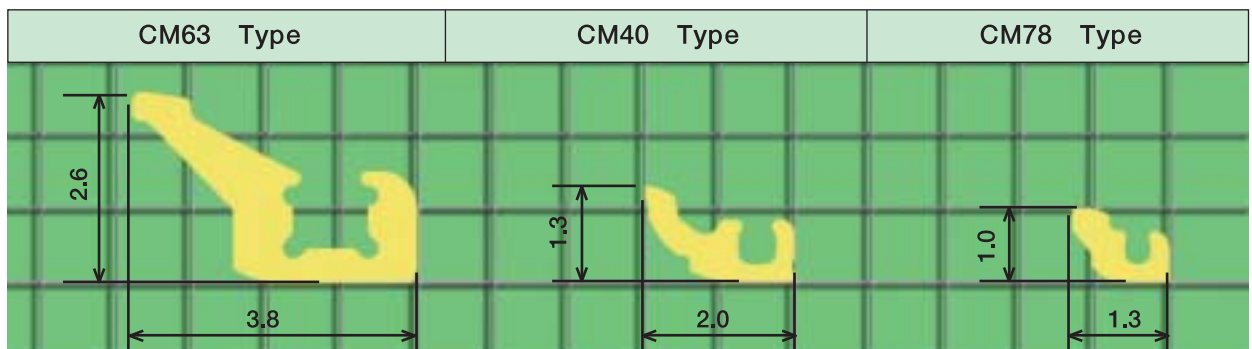


# Lコンタクト・ソケット

L-Contact・Semi-Custom socket

## 特長【Features】

- ◆狭ピッチ (0.3mm) への対応可能です。  
Narrow pitch (0.3mm) is applicable.
- ◆長寿命:100万回 (指定条件による)  
Long Life:1million operations. (on specified conditions)
- ◆高周波対応  
High Frequency Characteristics.
- ◆豊富なパッケージ対応SOP,SSOP,TSSOP,QFP,QFN,PLCC,LCC  
Adjustable to SOP,SSOP,TSSOP,QFP,QFN,PLCC and LCC.
- ◆メンテナンス性:Lコンタクトは、エラストマーを挟み込む形状の為、作業中でもバラバラになりません。  
Maintenance Features; L contacts are shaped as holding elastomer, so that they will not ruined.

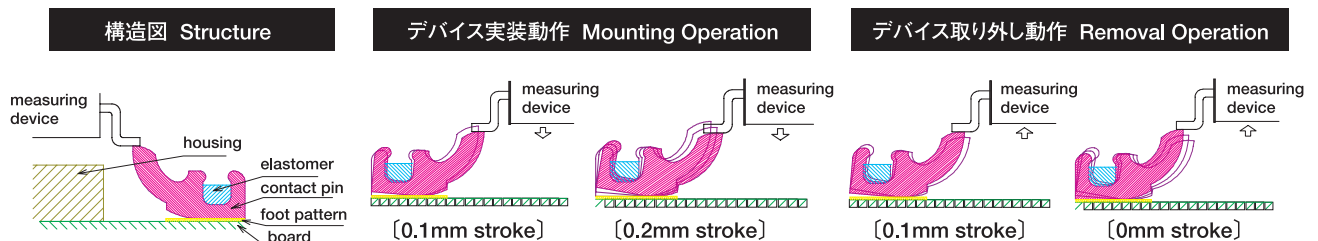

1メッシュ: 1mm (1mesh: 1mm)

### ◆ハウジング【Housing】

Zirconia/PEEK/PPS/PAI/others

### ◆エラストマー【Elastomer】

型名 (Part)	MR-G0003-□□	MR-G0001-□□	MR-G0005-□□
断面 (Section)	1.0×1.0mm	0.5×0.5mm	0.4×0.4mm
硬度 (Hardness)	4U~7U	4U~7U	4U~7U

### ◆Lコンタクト【L-Contact】

型名 (Part)	CM□□□-0101M4 (A)	CM□□□-0151M4 (A)	CM□□□-0251M4 (A)
母材質 (Base Material)	ベリリウム銅 (BeCu) Beryllium Copper		
厚さ (Thickness)	100μm	150μm	250μm
メッキ (Plated)	Au合金メッキ (1~2μm) Gold Plated		

### Contact Resistance & Compression (CM40P TYPE)

