
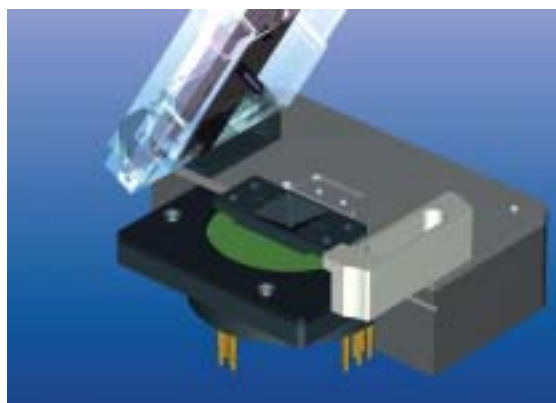


ケルビン・コンタクト・ソケット

Cantilever Kelvin Contact socket

特長【Features】


- ◆超狭ピッチ対応。(ピッチ0.3mm～)
Ultra narrow pitch is applicable. (Pitch : 0.3mm～)
- ◆高精密な位置決め機構。
Precision positioning structure.
- ◆ハンダボールへのダメージが小さい。
Lesser damage to soldering ball.
- ◆鉛フリーボール対応。
Applied for Pb free ball.
- ◆プローブカード先端スクリーニングで再使用可能。
Reusable by tip screening of probe card.
- ◆メンテナンス維持費用安価。
Low maintenance cost.
- ◆対応パッケージ
WCSP/CSP/LGA、他(電子部品パッケージ)
Applicable package
WCSP/CSP/LGA and others(Electric Device Package)

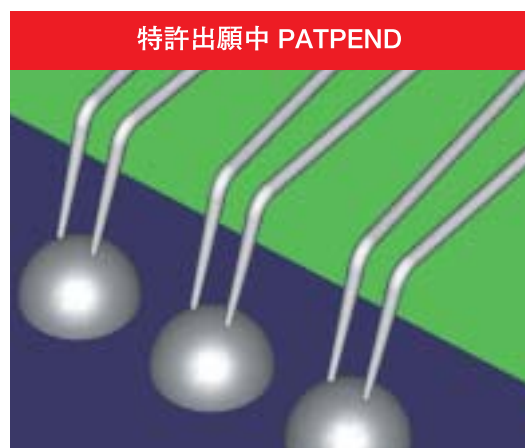


上面図 (マニュアルにて製品挿入)
Upper view (Manually insertion)



カンチレバー部
Cantilever

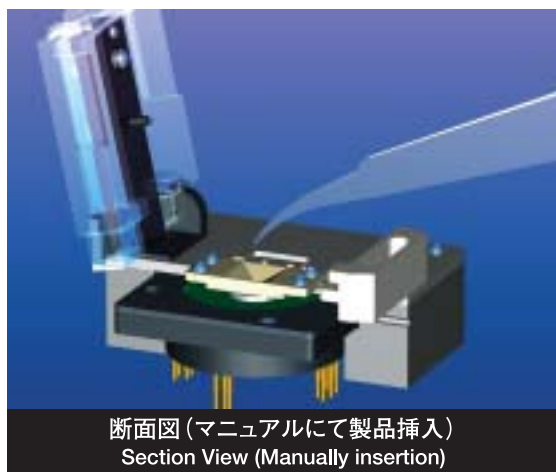

断面図 (マニュアルにて製品挿入)
Section View (Manually insertion)

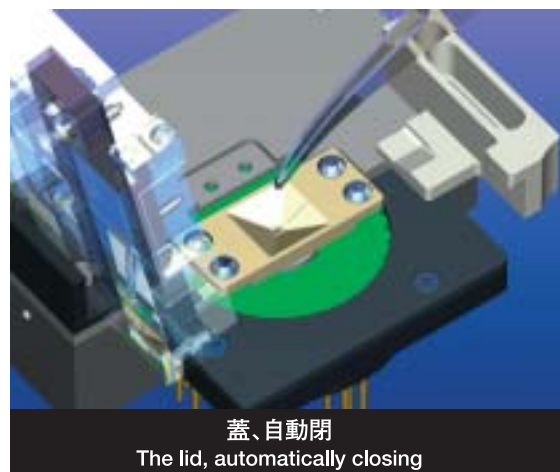

蓋、自動閉
The lid, automatically closing